

HSF Pb RoHS

Recommended P.C.B L ayout(Top Side)
(PCB BOARD TOLERANCE±0.05)

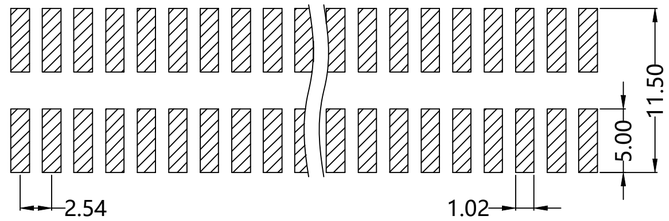


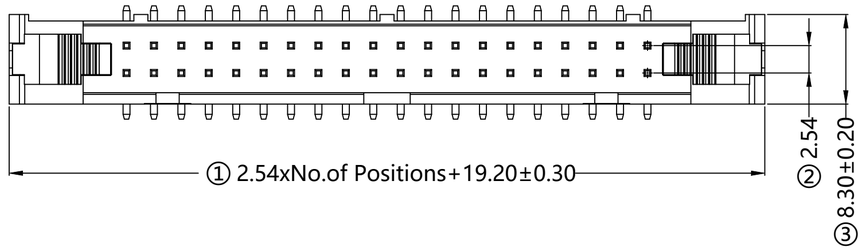



PART NUMBER CODING

EJFM2 - XX XX X X A 5


No.of Pins	Contact Plating	Latch type	Material/Color	Packing
06-64	G0:Gold Flash	L:Long Latch	B:PA9T/Black	A:Tray
	G1:3U"Gold	S:Short Latch	C:PA6T/Black	
	G2:5U"Gold			
	G3:10U"Gold			
	G4:15U"Gold			
	G5:20U"Gold			
	G6:30U"Gold			
	S0:Gold Flash/Tin			
	S1:3U"Gold/Tin			
	S2:5U"Gold/Tin			
	S3:10U"Gold/Tin			
	S4:15U"Gold/Tin			
	S5:20U"Gold/Tin			
	S6:30U"Gold/Tin			
	SN:Tin			

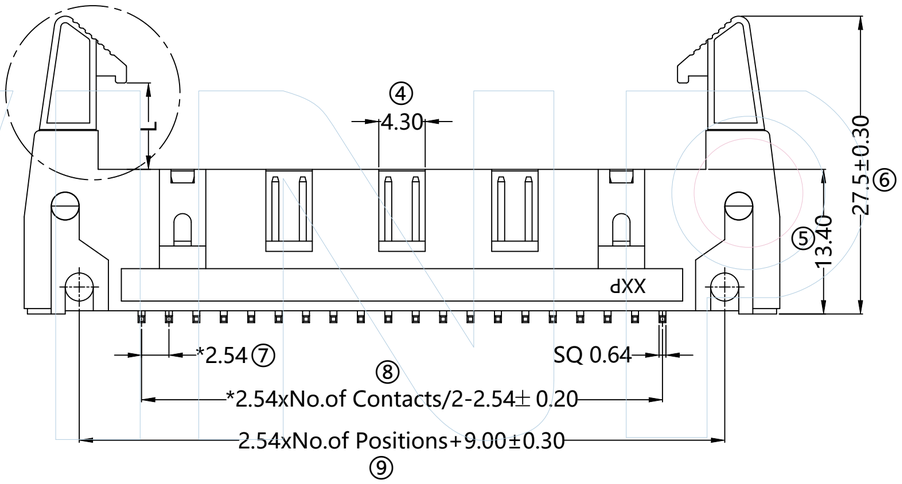

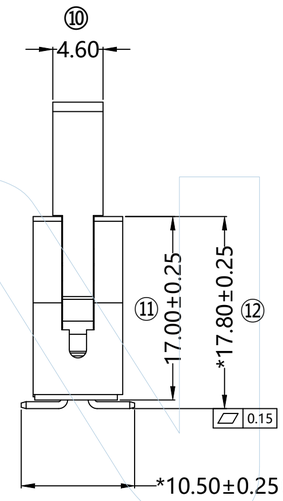





Short Latch




Long Latch



(6P、8P、10P、12P、14、16 PIN)
一个缺口

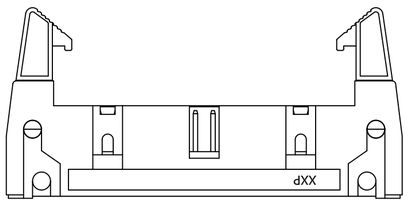

(18、20、24、26、30、34、40、50PIN)
一个缺口，两个窗口

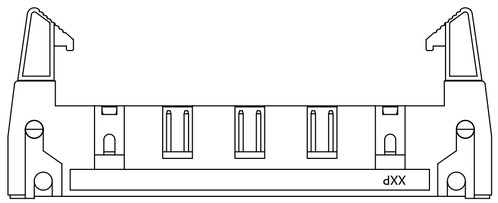

(60、64PIN)
三个缺口
两个窗口

WINPIN
Tel:+86 769 82581808 FAX:+86 769 81766192
E-Mail:sales@winpin.net Http:www.winpin.net

PART NO: EJFM2-XXXXXXA5

TITLE: 2.54mm Ejector Header 180°SMT

Specifications :
1.Current rating: 3A AC / DC A1
2.Withstanding voltage: 1000V AC/minute
3.Temperature range: -40°C~105°C
4.Insulation resistance:≥1000MΩ
5.Contact resistance: ≤20mΩ

Note:
1.Plastic Material: See P/N Code, UL94V-0
2.Color: Black
3.Pin Material: Brass
4.Plated: See P/N Code
5."*"Critcal dimension

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN METRIC
TOLERANCES ARE:
DECIMALS Angle
X.X:±0.40 ± 3°
X.XX:±0.25
X.XXX:±0.15

SCALE	1:1
UNIT	MM
PROJ.	
SHEET	

REV	DATE	MODIFICATION DESCRIPTIO	DRAW	CHANGE	APPROVE
A1	2024/04/10	耐压500V改为1000V	GF.He	———	Andy
A0	2022/08/03	NEW			